


• le caisson du screen est monté sur les coulisses

• le caisson du screen est fixé contre le mur à l'aide d'un bouchet de montage, indépendamment des coulisses

## Dimensions

### Screen simple

- largeur maximale 3,5 m
- hauteur maximale : - 3,5 m pour le montage extérieur  
- 6 m pour le montage intérieur
- superficie maximale 9 m<sup>2</sup>

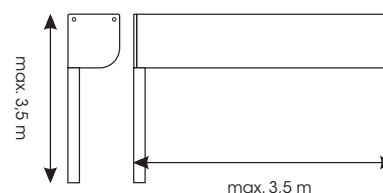



### Screens multiples

- largeur maximale 6 m
- hauteur maximale 3,5 m
- superficie maximale 9 m<sup>2</sup> par élément de la toile

1 seul caisson permet de combiner 2 ou 3 screens, jusqu'à une largeur de caisson maximale de 6 m.

Il existe 2 types de combinaisons possibles :

- en plaçant les screens les uns contre les autres (DVC)
- en laissant un espace d'au moins 25 mm et de max. 500 mm entre les screens (DVS)

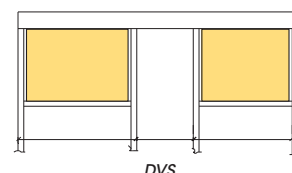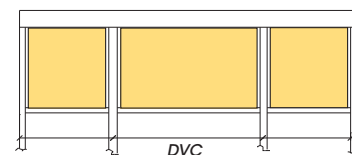

Ces screens combinés peuvent être commandés ensemble ou individuellement, au choix.

## Toile

La toile d'un screen se caractérise par la présence de perforations. Celles-ci favorisent la ventilation et permettent de garder une vue sur l'extérieur lorsque la toile est déroulée.

### Type de toile : Polyester

**composition** : fils de polyester recouverts de PVC  
**coloris** : tons unis selon le livre de collection  
**épaisseur** : 0,40 mm ou 0,45 mm  
**perméabilité des rayons du soleil directs** : 14 % ou 8 %  
**propriétés** : excellentes propriétés de ventilation, protection contre les UV, facile à laver, classe de protection incendie M1

### Type de toile : Fibre de verre

**composition** : fils de fibre de verre recouverts de PVC  
**coloris** : tons unis ou bicolores selon le livre de collection  
**épaisseur** : 0,84 mm  
**perméabilité des rayons du soleil directs** : 16 %  
**propriétés** : excellentes propriétés de ventilation, protection contre les UV, facile à laver, classe de protection incendie M1

## Commande **somfy**

### 4 systèmes de commande :

- commande manuelle avec
  - une sangle
  - une corde
  - une manivelle

- une motorisation électrique au moyen d'un moteur tubulaire intégré, avec une commande au choix
  - un inverseur standard
  - un émetteur mural
  - une commande à distance
  - de la domotique & de l'automatisation (capteur de vent et/ou d'ensoleillement)

artnr: 202273 - 19/08/2010



**HAROL**<sup>®</sup>  
www.harol.com